

# PALI INTERMEDI


PALI CON GANCI ESTERNI

## Palo con ganci esterni da 55x35 mm

### DETTAGLI TECNICI

Codice		Spessore mm	peso kg/mtl
MI5535P125	Prezincato	1,25	1,100
MI5535Z135	Zincato a caldo	1,35	1,200
MI5535P150	Prezincato	1,50	1,350
MI5535C150	Cor-ten	1,50	1,350
MI5535Z165	Zincato a caldo	1,65	1,500

I pali con ganci esterni vengono usati per impianti di vigneti "tipo a spalliera". Si possono fornire di diverse lunghezze e vari spessori con zincatura Z100/Z275 o Magnelis, Cor-ten, o zincato caldo in base alla richiesta del cliente.

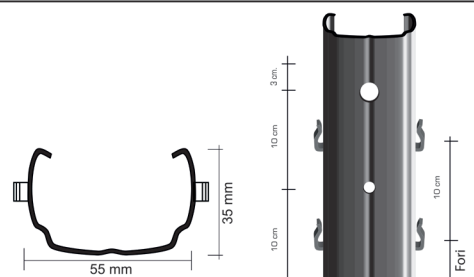


## Palo con ganci esterni da 45x35 mm

### DETTAGLI TECNICI

Codice		Spessore mm	peso kg/mtl
MI4535P125	Prezincato	1,25	1,000
MI4535Z135	Zincato a caldo	1,35	1,100
MI4535P150	Prezincato	1,50	1,200
MI4535C150	Cor-ten	1,50	1,200
MI4535Z165	Zincato a caldo	1,65	1,320

I pali con ganci esterni vengono usati per impianti di vigneti "tipo a spalliera". Si possono fornire di diverse lunghezze e vari spessori con zincatura Z100/Z275 o Magnelis, Cor-ten, o zincato caldo in base alla richiesta del cliente.

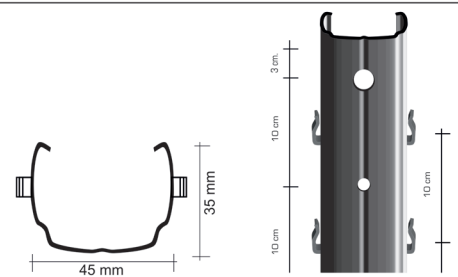


## Palo con ganci esterni TOP 65x40 mm

### DETTAGLI TECNICI

Codice		Spessore mm	peso kg/mtl
MI6540P150	Prezincato	1,50	1,600
MI6540C150	Cor-ten	1,50	1,600
MI6540Z165	Zincato a caldo	1,65	1,760
MI6540P180	Prezincato	1,80	1,900
MI6540C180	Cor-ten	1,80	1,900
MI6540Z200	Zincato a caldo	2,00	2,100

I pali con ganci esterni vengono usati per impianti di vigneti "tipo a spalliera". Si possono fornire di diverse lunghezze e vari spessori con zincatura Z100/Z275 o Magnelis, Cor-ten, o zincato caldo in base alla richiesta del cliente.

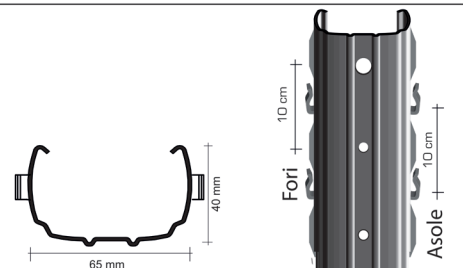


PALI CON ASOLE INTERNE

## Palo con asole interne da 52x35 mm

### DETTAGLI TECNICI

Codice		Spessore mm	peso kg/mtl
MI5235P125	Prezincato	1,25	1,08
MI5235Z135	Zincato a caldo	1,35	1,20
MI5235P150	Prezincato	1,50	1,30
MI5235C150	Cor-ten	1,50	1,30
MI5235Z165	Zincato a caldo	1,65	1,40

Il palo 52x35 viene usato come palo intermedio per impianti di vigneti "tipo a spalliera". Si può fornire di diverse lunghezze e vari spessori con zincatura Z100/Z275 o Magnelis, Cor-ten, o zincato caldo in base alla richiesta del cliente.

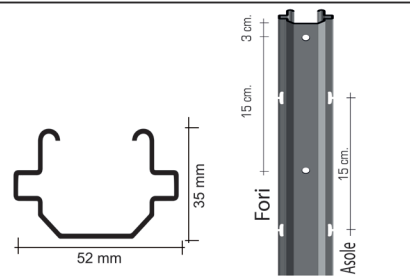


## Palo con asole interne a V 70x40 mm

### DETTAGLI TECNICI

Codice		Spessore mm	peso kg/mtl
MI7040P180	Prezincato	1,80	1,85
MI7040C180	Cor-ten	1,80	1,85
MI7040Z190	Zincato a caldo	1,90	2,00
MI7040P200	Prezincato	2,00	2,00
MI7040C200	Cor-ten	2,00	2,00
MI7040Z220	Zincato a caldo	2,20	2,20

I pali 70x40 vengono usati per impianti di vigneti "tipo a spalliera". Si possono fornire di diverse lunghezze e vari spessori con zincatura Z100/Z275 o Magnelis, Cor-ten, o zincato caldo in base alla richiesta del cliente.

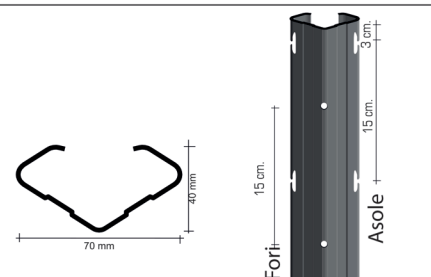

## Palo con asole interne TOP 60x40 mm

### DETTAGLI TECNICI

Codice		Spessore mm	peso kg/mtl
MI6040P150	Prezincato	1,50	1,55
MI6040C150	Cor-ten	1,50	1,55
MI6040Z165	Zincato a caldo	1,65	1,70
MI6040P180	Prezincato	1,80	1,90
MI6040C180	Cor-ten	1,80	1,90
MI6040Z200	Zincato a caldo	2,00	2,10

I pali 60x40 vengono usati per impianti di vigneti "tipo a spalliera". Si possono fornire di diverse lunghezze e vari spessori con zincatura Z100/Z275 o Magnelis, Cor-ten, o zincato caldo.

